


Flachtank Hudson Trio 15.000 Liter inklusive Hausfilter WSP und Zulaufberuhiger (35.15000.0031)

Zeichnung:

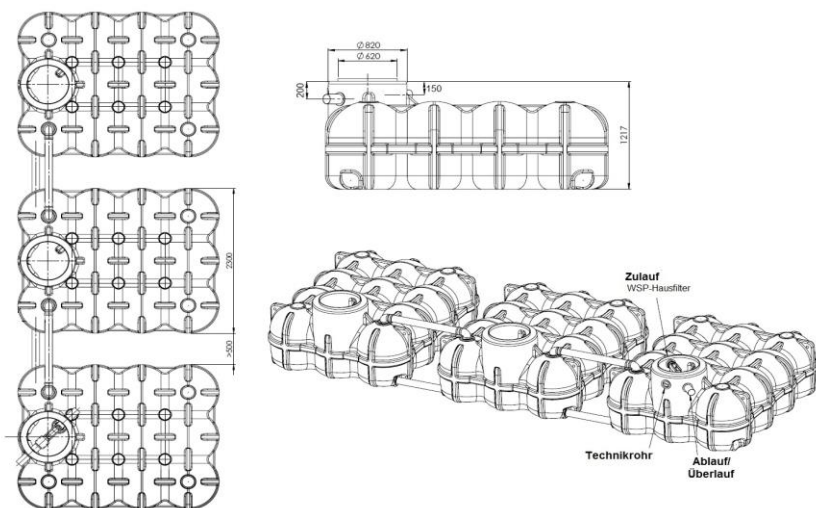

Technische Daten:

Volumen	3 x 4.982 Liter
Abmessungen (LxBxH)	2950 x 2300 x 1217 mm (3 x Zisterne)
Gewicht	3 x 190 kg
Ausstattung	Anschlussstank: Anschlüsse Zulauf, Technik, Ablauf DN 100 inklusive vormontierter Lippendichtung, vormontierter Hausfilter WSP mit Skimmer und Kleintierschutzfunktion und Zulaufberuhiger (bis 213m ² Dachfläche) und Überlaufsiphon; 2 x Speichertank ohne Ausstattung, Verbindungsset bestehend aus Lochkreissäge und 8x Lippendichtungen
Einbaubereich	Begehbar, PKW-Befahrbar
Besondere Eigenschaft	Volumenvergrößerung durch Mehrbehälterverbindung, flache Bauweise, grundwassergeeignet
Grundwassereignung	ja, bis Behälterschulter
Nutzungsbereich	Hauswassernutzung und Gartenbewässerung
Empfohlene Grubenabmessung (begehbar)	Nebeneinander: 3950 x 8900 x 1417 mm + Höhe Abdeckung Hintereinander: 10850 x 3300 x 1417 mm + Höhe Abdeckung
Höhe Zulauf / Versorgungsrohr	150 mm (ab Behälteroberkante)
Höhe Ablauf	200 mm (ab Behälteroberkante)
Passende Abdeckungen	Basic Stülpabdeckung , PE-Abdeckung , Teleskopsegment , Teleskopdom 15kN
Empfohlenes Zubehör	Automatikpumpen-Set (GS.9500.0001) , Hauswasserwerk Eco10